




**Geeignet für Tandem- UND Drehschemelanhänger**

Trotz Ladebordwand wurde eine Normal- und eine Tiefkupplung verbaut. Je nach Anforderung kann somit ein Tandemanhänger oder ein Drehschemelanhänger eingesetzt werden. Informieren Sie sich auch über unser umfangreiches Anhängerangebot. Wir informieren Sie gerne.



überreicht durch:



**Ralf Göbel**  
Geschäftsführer  
Tel. 0 60 21 / 34 73-39  
Mobil: 01 70 / 35 43 879  
e-mail: r.gobel@goebel-fahrzeugbau.de



**Holger Döring**  
Technischer Vertrieb  
Tel. 0 60 21 / 34 73-34  
Mobil: 01 75 / 46 04 006  
e-mail: h.doering@goebel-fahrzeugbau.de



**Peter Müller-Arndt**  
Vertrieb  
Tel. 0 60 21 / 34 73-0  
Mobil: 0...  
e-mail: p.mueller-arndt@goebel-fahrzeugbau.de

63741 Aschaffenburg  
Auhofstrasse 11a  
Tel. 0 60 21 / 34 73 39  
Fax 0 60 21 / 34 73 36  
e-mail: info@goebel-fahrzeugbau.de  
internet: www.goebel-fahrzeugbau.de

Alle Bilder: B.Göbel + Sohn GmbH - Stand: Scania ML LiLT 18 - Konzeption und Design: info@andregraphicdesign.de

**MECHANIKLIFTER  
565 LiLT**

Das mechanische Wechselsystem mit Ladebordwand und Tiefkupplung

Bei allen Abbildungen und technischen Angaben behalten wir uns Änderungen jederzeit vor.





MECHANIKLIFTER 565 LiLT mit Ladebordwand und Tiefkupplung



Leichtgängige Liftadapter mit Doppeltwistlocks



Ausziehbare Anschlußeinheit



Optional: LED-Beleuchtung



Mittenaufgabe bündig im Hilfsrahmen integriert



Tiefkupplung für Tandemanhänger



Normalkupplung für Drehschemelanhänger



Optional: Werkzeugkasten und Feuerlöscher


Darf es noch ein wenig mehr sein? Unser umfangreiches Zubehörprogramm läßt keine Wünsche offen.



Göbel-Adaptersysteme haben sich durch die stetig wachsende Nachfrage nach innovativen Lösungen erfolgreich weiterentwickelt. Der Qualitätsanspruch an das Material und eine hochwertige Verarbeitung sind zum Markenzeichen von Göbel geworden. Unsere Kunden schätzen eine benutzerfreundliche Bedienbarkeit und ein sicheres Handling im

Arbeitsalltag. Mit dem MechanikLifter 565 LiLT können je nach gewünschter Abstellhöhe von 1.120 mm bis 1.320 mm und Wechselbehältergrößen von C7.15 bis C7.82 nun auch Tandem- oder Drehschemelanhänger wahlweise eingesetzt werden. Für mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit immer die passende Lösung.

Die Aufbauvarianten:  
 MECHANIKLIFTER 565 D  
 MECHANIKLIFTER 565 DT  
 MECHANIKLIFTER 565 DL  
 MECHANIKLIFTER 565 Li  
 MECHANIKLIFTER 565 LiT  
 MECHANIKLIFTER 565 LiL  
 MECHANIKLIFTER 565 XXL  
 und viele weitere Sonderlösungen.

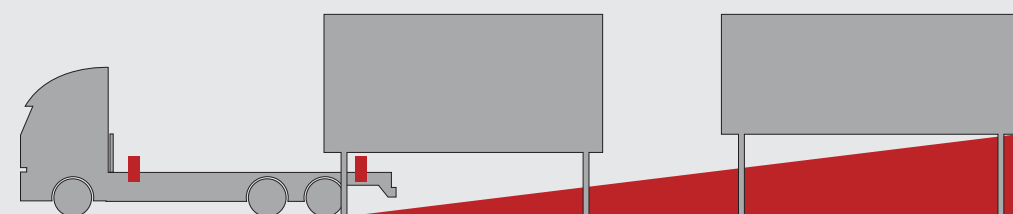

Abstellhöhe: 1.120 mm ..... bis ..... 1.320 mm  
 Behälterlängen: C7.15 ..... bis ..... C7.82